


Зона безопасности МГН (ПБЗ)

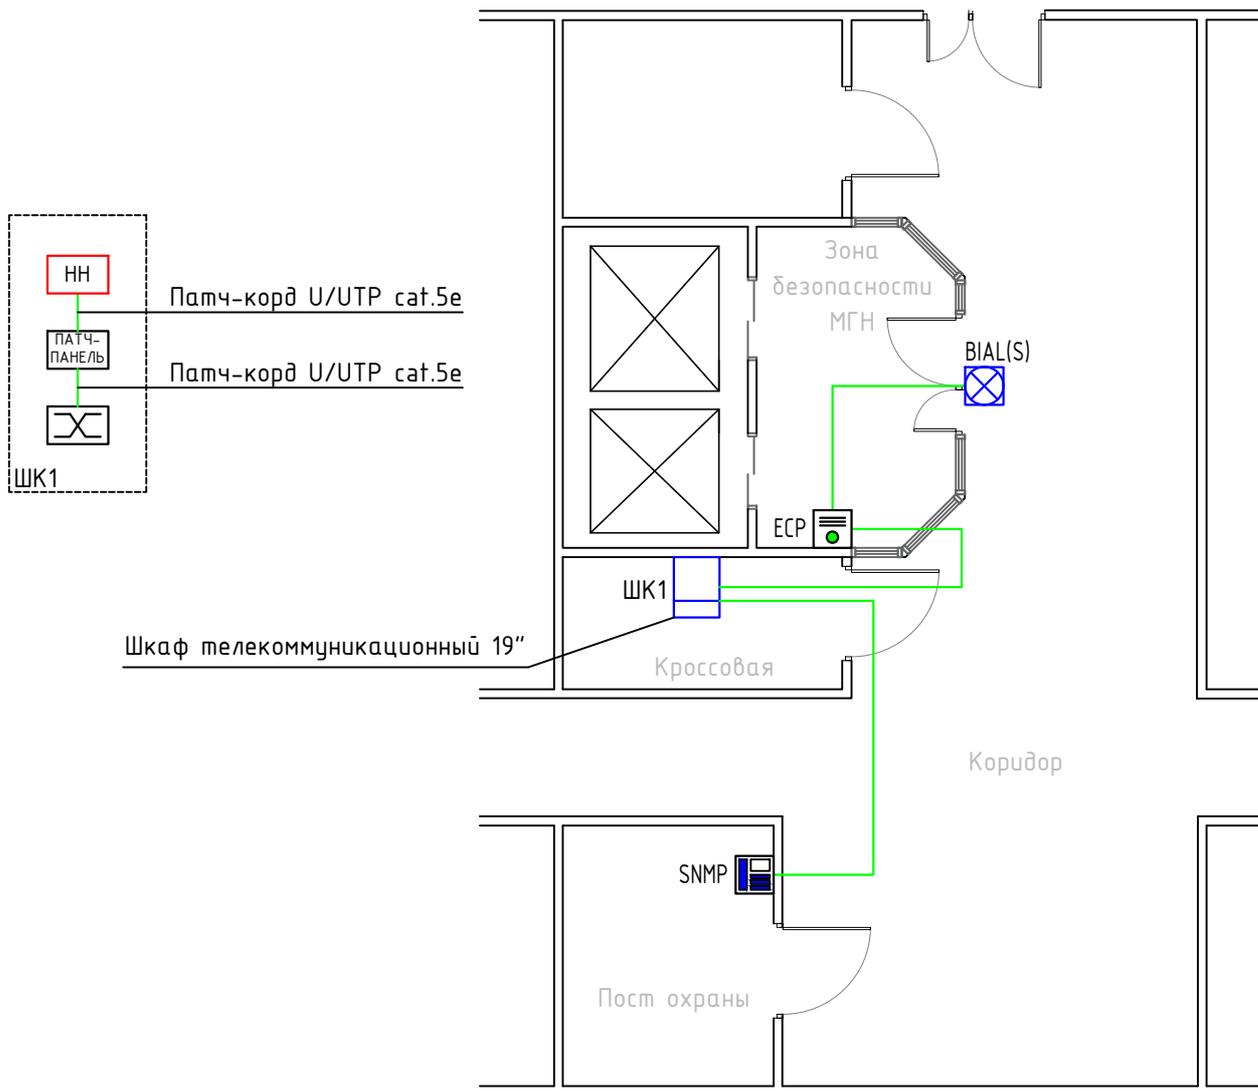

Условные графические обозначения			Кол-во
	SN-2301SIP-HH	SIP - сервер системы обратной связи на 250 станций	1 шт.
	SNMP-IP-A1023	Многофункциональная IP мастер-станция	1 шт.
	SN-ECP-IP-A1023	Многофункциональная IP абонентская станция	1 шт.
	SN-2301LED-R	Сигнальное светозвуковое устройство стандартное	1 шт.
	Кабель U/UTP cat. 5e		

Примечание: 1. Общее количество устройств (абонентских станций и IP мастер станций), не более 250шт.

2. Допускается подключение до двух сигнальных свето-звучковых устройств "SN-2301LED-R" к абонентской станции. Подключение осуществляется шлейфом.